

# МНОГОУРОВНЕВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ БАШНИ БСС-205

## Руководство по эксплуатации в. 2023-06-01 DVM

Многоуровневые сигнальные светодиодные лампы предназначены для использования в помещениях, позволяют контролировать технологические процессы с помощью световой и звуковой индикации.

Области применения:

- Станки и конвейеры
- Автоматические ворота и шлагбаумы
- Индикация уровня заполнения в бункерах и резервуарах

### ОСОБЕННОСТИ

- Цвет: красный, желтый, зеленый, синий, белый
- От 1 до 5 ламп (уровней)
- Мощность: 5 Вт
- Диаметр лампы: 52 мм
- Питание: ~220 В,  $\cong$ 24 В
- Сирена 85 дБ (только для БСС-205-С)
- Крепление: кронштейн или площадка под винты
- Степень пылевлагозащиты IP40




Площадка под винты  
для крепления  
на горизонтальную  
поверхность



Кронштейн для  
крепления на стену или  
иную вертикальную  
поверхность



### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

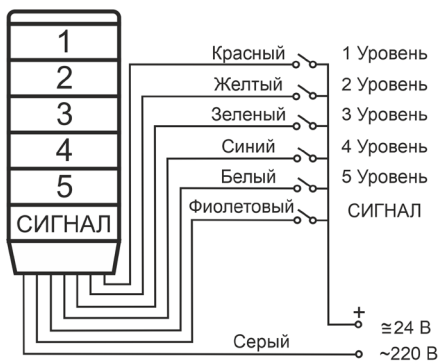

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
	БСС-205	БСС-205-С
Цвет	Красный, желтый, зеленый, синий, белый	
Диаметр лампы, мм	52	
Мощность, Вт	5	
Питание, В	~220, $\cong$ 24	
Громкость сирены, дБ	-	85
Крепление	Кронштейн или площадка под винты	
Степень пылевлагозащиты	IP40	
Высота ламп, мм	БСС-205-1: 360	БСС-205-1-С: 425
	БСС-205-2: 425	БСС-205-2-С: 490
	БСС-205-3: 490	БСС-205-3-С: 555
	БСС-205-4: 555	БСС-205-4-С: 620
	БСС-205-5: 620	БСС-205-5-С: 685

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Кронштейн или площадка под винты	1 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

*АРК Энергосервис, Санкт-Петербург*  
*+7(812)327-32-74 8-800-550-32-74*  
*www.kipspb.ru 327@kipspb.ru*

Дата продажи:

\_\_\_\_\_

*М. П.*