

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ARCOM-DH48S

Руководство по эксплуатации v. 2025-10-24 VAK-VRD-DVM-DVB

Реле времени серии ARCOM-DH48S предназначено для включения/отключения электротехнического оборудования через заданный промежуток времени. Модель прибора ARCOM-DH48S-1Z имеет одно реле или SSR и клеммы для подключения кнопок «Стоп» и «Сброс». ARCOM-DH48S-2Z имеет только два реле или SSR.




ОСОБЕННОСТИ

- Индикатор – светодиодный, четырехразрядный.
- Внешний стоп и сброс (ARCOM-DH48S-1Z).
- Пять галетных задатчиков выдержки времени:
 - Секунды: 00S01–99S99.
 - Минуты: 00M01–99M99.
 - Часы: 00H01–99H99.
- Съемная клеммная колодка.
- Высокая надежность и помехоустойчивость.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение | |
|---------------------------|--|---|
| Выдержка времени | 0,01 с...99,99 ч | |
| Погрешность | ± 1 е. м.р. | |
| Режим счета | Прямой | |
| Режим работы | Однократный | |
| Количество выходов | 1 | 2 |
| Выход | Базовое исполнение: реле ~ 5 А, ~ 220 В; Опционально возможные исполнения: SSR – управление твердотельным реле =6...24 В, 30 мА (ARC-SSR-...DA и ARC-3SSR-...DA) | |
| Питание | ~ 220 В, 50 Гц или =24 В | |
| Потребляемая мощность, ВА | 3 | |
| Условия эксплуатации | $+5\dots+50^\circ\text{C}$, 35...85%RH | |
| Крепление | Настенное, щитовое, на DIN-рейку | |
| Габаритные размеры, мм | 51×51×103 | |
| - прибор | 51,5×41×20,5 | |
| Вес, г, не более | 200 | |

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

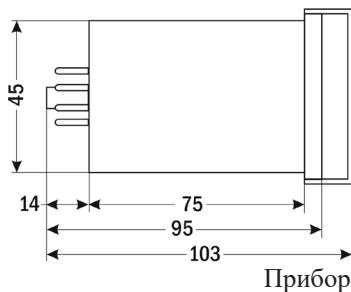


Прибор

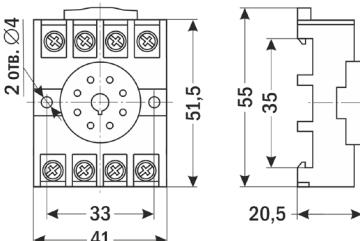


Клеммная колодка

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ




ARCOM-DH48S-1Z
Реле ~5 A, ~220 B




ARCOM-DH48S-1Z

SSR – управление твердотельным реле



ARCOM-DH48S-2Z
Реле ~5 A, ~220 B



ARCOM-DH48S-2Z

SSR – управление твердотельным реле

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование | Количество |
|--------------------------------|------------|
| 1. Прибор | 1 шт. |
| 2. Клеммная колодка | 1 шт. |
| 3. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург

+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74

www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Дата продажи:

М.П.