



## Преобразователи температуры и влажности



# СПРУТ ТВ-03, СПРУТ ТВ-06

**СПРУТ ТВ-03** предназначен для непрерывного измерения температуры и влажности и передачи измеренного значения унифицированным аналоговым сигналом 0...1В или по интерфейсу RS-485.

### Цена

ТВ-03-2V01 - **3 600 р.**  
ТВ-03-RS485 - **3 540 р.**




**СПРУТ ТВ-06** предназначен для измерения температуры и влажности и двухпозиционного регулирования процесса нагрева или охлаждения.

### Цена

от **4 956 р.**

- Циклический и ручной режим переключения отображения текущих значений температуры и влажности
- Яркий светодиодный индикатор
- Использование цифрового датчика позволяет исключить влияние длины провода на точность измерения температуры и влажности
- Возможность регулирования и по температуре и по влажности с помощью выхода типа К (транзистор с ОК)
- Длина кабеля до 50 метров

**Опции:** интерфейс RS-485; аналоговый выход 4...20мА; универсальный аналоговый выход 4...20мА, 0...5мА, 0...20мА, 0...10В, 0...1В.

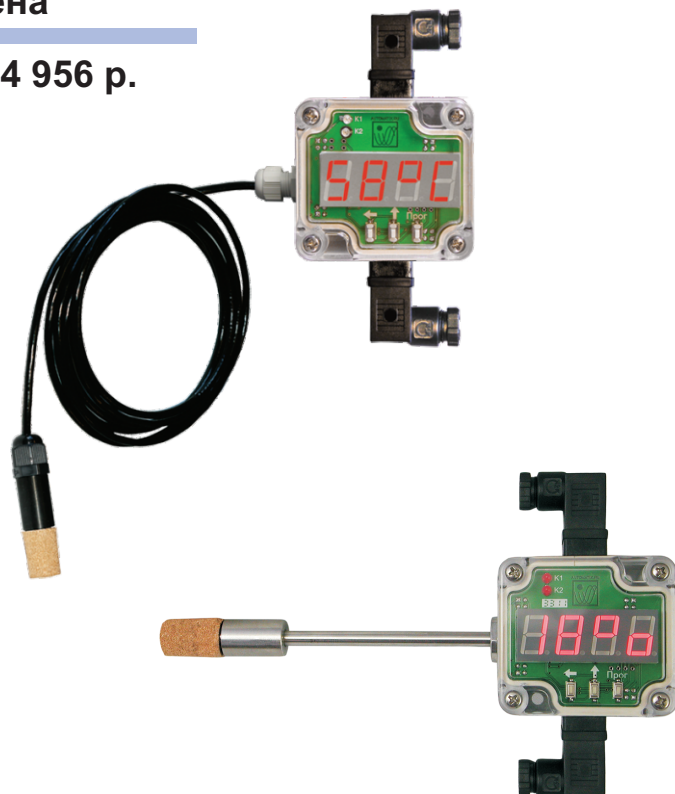

## Технические характеристики

Параметр	Значение	
	СПРУТ ТВ-03	СПРУТ ТВ-06
Напряжение питания	=4,5...5,5В	~85...245В
Диапазон измерения температуры	0...80°C (ТВ-03-2V01) -20...80°C (ТВ-03-RS485)	0...80°C
Диапазон измерения влажности	0...100%	0...100%
Выходной сигнал	2 канала 0...1В (ТВ-03-2V01)	~5А, 220В/=5А, 28В
Интерфейс	RS-485, Modbus-RTU (ТВ-03-RS485)	RS-485, Modbus-RTU (опция)
Степень защиты	IP20	IP65