

## БЛОК ПИТАНИЯ БП95-50-5

### Руководство по эксплуатации в. 2015-02-20 KLM-DVB

Блок питания БП95-50-5 предназначен для преобразования напряжения =12...24 В постоянного тока в стабилизированное напряжение =5 В.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Значение
Количество каналов	1
Выходное напряжение, В	=5
Мощность, Вт	50
Номинальный выходной ток, А	10
Напряжение питания, В	=12...24
Габариты, мм	18×63,5×41
Вес, г	55

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1	2	3
Вход, +		Выход, +

- Контакт **1** – «+» входа источника питания 12...24 В
- Контакт **2** – земля, общий «-» для входа и выхода
- Контакт **3** – «+» выхода блока питания

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

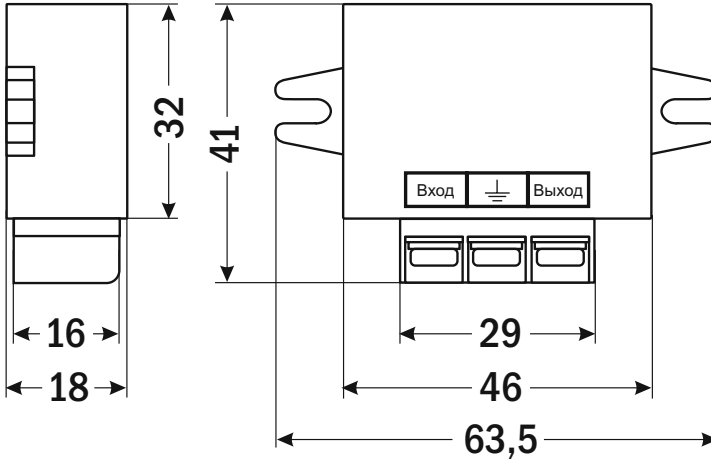

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70

Тел./факс: (812) 327-32-74

Интернет-магазин: [ark5.ru](http://ark5.ru)

Дата продажи:

\_\_\_\_\_

*М. П.*