

РЕЛЕЙНЫЕ МОДУЛИ MP501, MP504, MP508

Руководство по эксплуатации в. 2014-10-13 KLM-DVB



MP501

MP504

MP508


ОСОБЕННОСТИ

- Светодиодная индикация состояния работы.
- Защита от обратного тока.
- Крепление на DIN-рейку.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MP501	MP504	MP508
Напряжение, В	=12, =24		
Количество реле	1	4	8
Коммутационная способность реле	~5 А, 220В		
Сопротивление катушек	Для катушки 12 В – 400 Ом; для катушки 24 В – 1600 Ом		
Размеры, мм	71×20×38	71×70×38	71×143×38
Вес, г	28	92	175


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



MP501

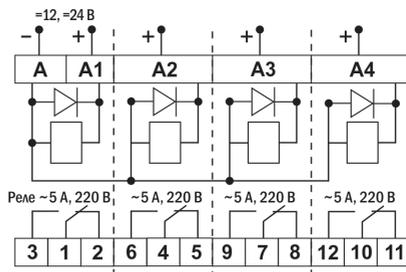


MP504

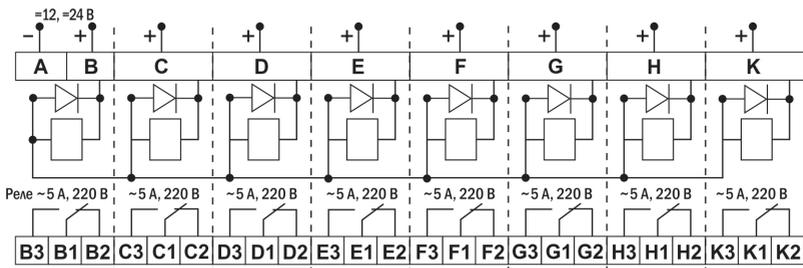

MP508

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

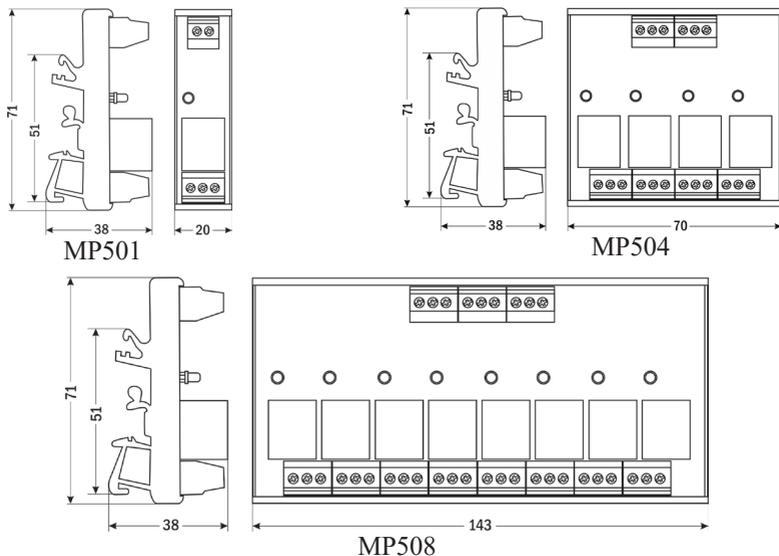

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70
Тел./факс: (812) 327-32-74
Интернет-магазин: ark5.ru

Дата продажи:

М. П.