

**ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 10 ММ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ
ARG2-V-10NB**

Руководство по эксплуатации v. 2025-11-11 MVS

Антивандальная индикаторная лампа ARG2-V-10NB предназначена для сигнализации режимов работы оборудования и состояния технологических процессов в условиях неблагоприятной среды, повышенных нагрузок и вероятности умышленного или неумышленного повреждения.



ОСОБЕННОСТИ

- Цвет: красный, зеленый, желтый, синий, белый.
- Диаметр лампы: 12 мм.
- Диаметр светящейся части: 7 мм.
- Диаметр монтажного отверстия: 10 мм.
- Монтаж в плоские панели толщиной до 4 мм, фиксация стопорной гайкой.
- Питание: ≥ 220 В.
- Материал корпуса: хромированная латунь.
- Степень пылевлагозащиты IP55 (со стороны лицевой панели).
- Степень защиты от внешних механических воздействий IK09 (со стороны лицевой панели).
- Присоединение: выводные провода.

ПРИМЕНЕНИЕ

Антивандальная металлическая светодиодная лампа ARG2-V-10NB изготовлена из хромированной латуни, надежно защищена от неблагоприятных условий среды, соответствует степеням защиты IP55 и IK09. Предназначена для эксплуатации в пультах управления, в оборудовании пищевой промышленности (в т.ч. вендинговом), на конвейерах различных производственных линий, а также в сфере обслуживания и транспорта (в лифтах, эскалаторах и пр.). Индикаторную лампу можно использовать в широком температурном диапазоне, в условиях повышенных нагрузок (например, при большой проходимости людей) и при высокой вероятности повреждения от условий эксплуатации или в результате умышленных действий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Цвет	Красный, зеленый, желтый, синий, белый
Питание, В	≥ 220
Присоединение	Выводные провода
Материал корпуса	Хромированная латунь
Монтаж	В отверстие панели
Диаметр монтажного отверстия, мм	10
Толщина панели, мм, не более	4
Сечение присоединяемых проводов, мм^2 , не более	4
Степень пылевлагозащиты*	IP55
Степень защиты от внешних механических воздействий*	IK09
Температурный диапазон эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	-20...+50
Ресурс работы светодиода, ч, не менее	27 000
Габаритные размеры выступающей части, мм	$\varnothing 12 \times 5$
Максимальные габаритные размеры, мм	14×12×30
Монтажная глубина**, мм	25
Длина выводных проводов, мм	160
Вес, г	8


* Со стороны лицевой панели

** Без учета длины проводов


МОДИФИКАЦИИ

Модификация	Цвет	Питание
ARG2-V-10NB-L-R220	красный	≥ 220 В
ARG2-V-10NB-L-G220	зеленый	
ARG2-V-10NB-L-Y220	желтый	
ARG2-V-10NB-L-B220	синий	
ARG2-V-10NB-L-W220	белый	

СХЕМА УСТАНОВКИ

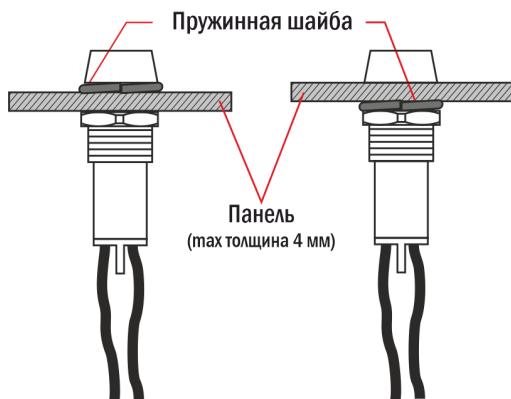

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

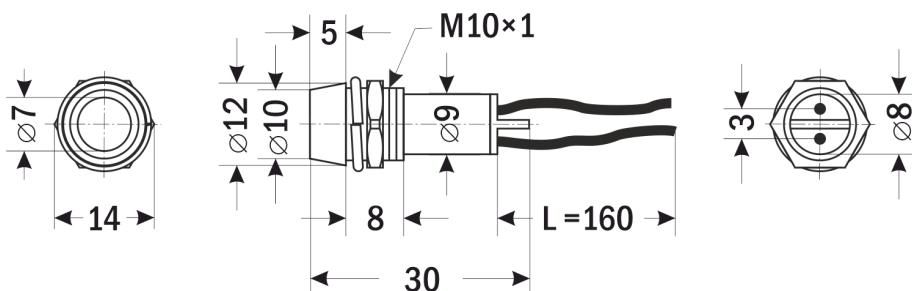

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Лампа светодиодная	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Лампа светодиодная
ARG2-V-10NB _____

M. П.