

ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ПДУ-Н621-25

Руководство по эксплуатации в. 2026-10-01 KLM-DVB-DVM-VRD



Поплавковые датчики уровня серии ПДУ предназначены для контроля уровня жидкостей в резервуарах. Используются с жидкостями, неагрессивными к материалу датчиков (нейлону), в различных сферах промышленности, строительства, производства.


ОСОБЕННОСТИ

- Логика срабатывания геркона (замыкание или размыкание) меняется при переворачивании поплавка. Для того, чтобы снять и перевернуть поплавок, снимите пластиковую шайбу снизу датчика.


ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите датчик в рабочее положение.
2. Подключите датчик к внешнему оборудованию согласно схеме.
3. В зависимости от того, в каком положении (прямое или перевернутое) находится поплавок, его перемещение вместе с уровнем жидкости в резервуаре приводит к замыканию либо к размыканию контакта.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

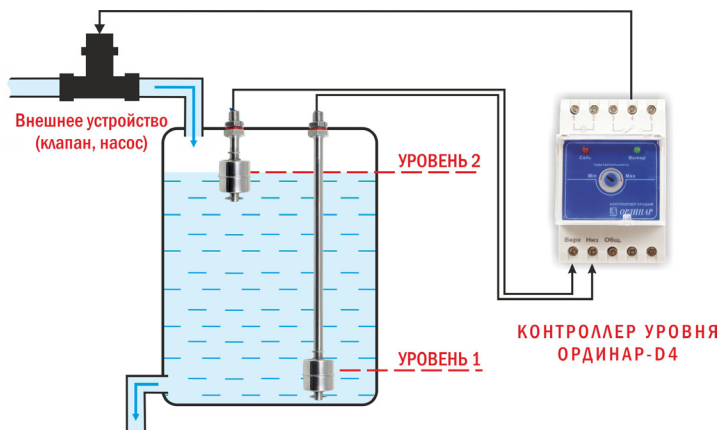

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

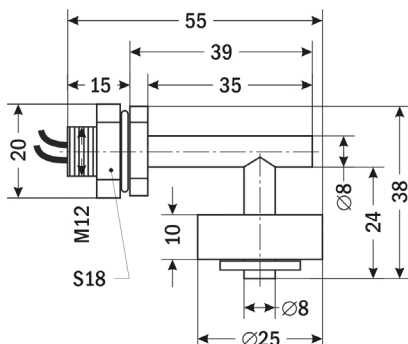

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Значение
Рабочее положение	Вертикальное
Крепление	Горизонтальное
Количество уровней	1
Материал корпуса	Нейлон
Температура раб. среды, °C	-10...+70
Мах рабочее давление, МПа	0,5
Мах коммут. мощность, Вт (ВА)	50
Мах коммут. ток, А	≅0,5 (при ≅24 В)
Мах коммут. напряжение, В	≅220
Длина проводов, мм	325
Присоединение	M12
Диаметр поплавка, мм	25
Длина погружной части, мм	24
Погрешность длины погружной части	±10%
Габаритные размеры, мм	38×55×25
Вес, г	14

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Дата продажи:
