

СИРЕНА ССМ-1

Руководство по эксплуатации в. 2026-06-29 DVM

Сирены предназначены для звуковой сигнализации при возникновении локальных нештатных ситуаций на различных объектах внутри производственных и жилых помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Громкость: 70 дБ.
- Диаметр динамика: 62 мм.
- Диаметр монтажного отверстия: 65 мм.
- Питание: ~220 В , ~24 В, =24 В или =12 В.
- Материал корпуса: пластмасса.
- Звуковой сигнал: постоянный
- Степень пылевлагозащиты: IP44.
- Присоединение: винтовые клеммы.
- Монтаж: в щит.
- Компактные размеры.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение			
Громкость, дБ	70			
Диаметр динамика, мм	62			
Питание, В	~220	~24	=24	=12
Присоединение	Винтовые клеммы			
Материал корпуса	Пластмасса			
Монтаж	В щит			
Диаметр монтажного отверстия, мм	65			
Степень пылевлагозащиты	IP44			
Габаритные размеры выступающей части, мм	80×80×18			
Максимальные габаритные размеры, мм	80×80×56			
Монтажная глубина*, мм	38			
Вес, г	155	105	80	

* Без учета ответных разъемов.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

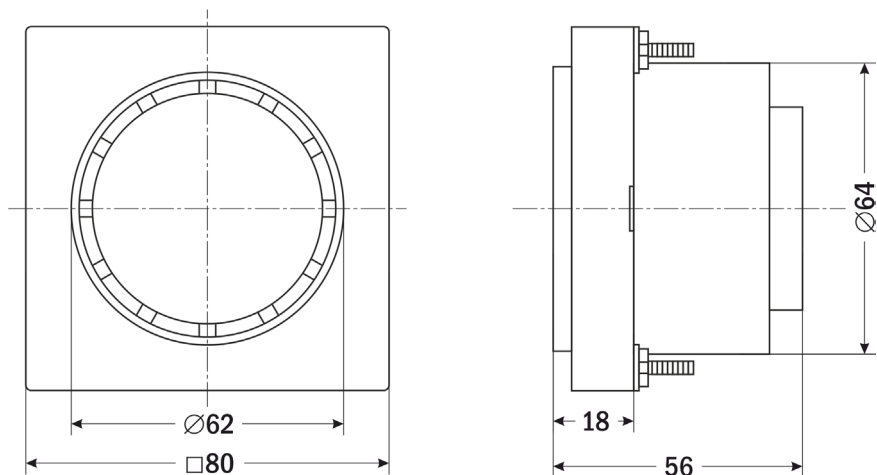

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург

+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74

www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Дата продажи: _____

М. П.