

СИРЕНА AR-AD22-22SM

Руководство по эксплуатации v. 2024-11-06 DVM

Сирены предназначены для визуально-звуковой сигнализации при возникновении локальных нештатных ситуаций на различных объектах внутри производственных и жилых помещений.



ОСОБЕННОСТИ

- Цвет: красный, желтый, зеленый, синий, белый.
- Громкость: 80 дБ
- Диаметр: 29 мм.
- Диаметр монтажного отверстия: 22 мм.
- Питание: $\cong 220$ В, $\cong 110$ В, $\cong 24$ В или $\cong 12$ В.
- Материал корпуса: пластмасса.
- Световой сигнал: прерывистый
- Звуковой сигнал: прерывистый.
- Степень пылевлагозащиты: IP30.
- Присоединение: винтовые клеммы.
- Монтаж в плоские панели толщиной до 5 мм, фиксация стопорной гайкой.
- Компактный моноблочный корпус, обеспечивающий простоту монтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Цвет	Красный, желтый, зеленый, синий, белый
Громкость, дБ	80
Диаметр, мм	29
Питание, В	$\cong 220$, $\cong 110$, $\cong 24$ или $\cong 12$
Присоединение	Винтовые клеммы
Материал корпуса	Пластмасса
Монтаж	В отверстие панели
Диаметр монтажного отверстия, мм	22
Толщина панели, мм	≤ 5
Степень пылевлагозащиты*	IP30
Габаритные размеры выступающей части, мм	$\varnothing 29 \times 15$
Максимальные габаритные размеры, мм	$\varnothing 29 \times 66$
Монтажная глубина**, мм	51
Вес, г	20

* Со стороны лицевой панели.

** Без учета ответных разъемов.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


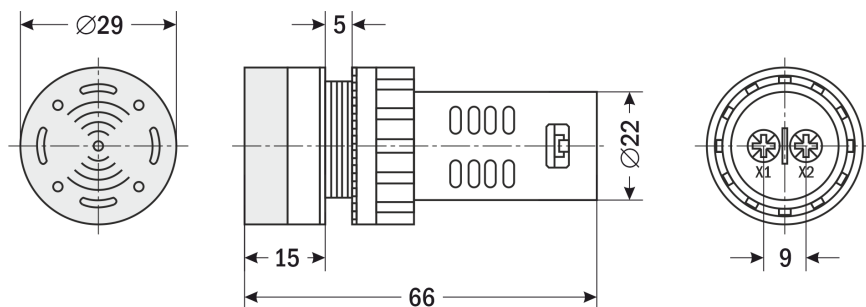


СХЕМА УСТАНОВКИ

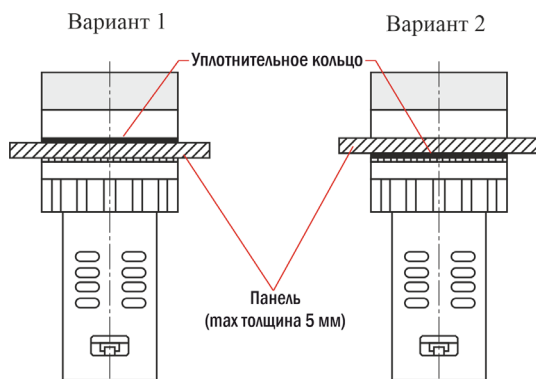

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург

+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74

www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Дата продажи: _____

М. П.